はじめに……

《OAインソール・キット》は、
2層のインソールの間に
ラテラルウエッジ、アーチパッドを設置し、
足の傾きを調整し、膝関節への負担を軽減するものです。
安全にお使いいただくため、
上記用途以外の使用はせずこの取扱説明書に従いご使用ください。
商品についてご不明な点は下記までご連絡ください。

アルケア株式会社／お客様相談室
フリーダイヤル 0120-770175
（土・日・祝日を除く　午前9:00～午後5:30）

使用上のご注意

＊[使用上のご注意]では、その危険度に応じて次の区分をしております。
⚠警告・・・・・人身事故につながるおそれのある注意事項
注　　意・・・・・物損事故につながるおそれのある注意事項

⚠警　告

- 本品の使用に際しては、本取扱説明書の使用手順および医療従事者の指示に従ってください。
- 1名に使用した本品は、再使用しないでください。
- 必ず正しい位置に装着してください。
- 本品の使用により、しびれ、痛みなどの異常を感じたときは、速やかに使用を中止し、医療従事者に相談のうえ指示に従ってください。
- この商品はかぶれやすい等の皮膚が弱い方には制菌加工剤（ピリジン系）によるアレルギー皮膚炎を発症する可能性があります。装着時は必ず靴下を履いてご使用ください。
- サイズが合わない靴や中敷きが取り外せない靴で本品を使用した場合、足に過度の圧迫が加わり、血行障害やしびれなどを生じる場合があります。また長期間の使用や使用状況によっても足の痛みが生じる可能性がありますのでご注意ください。
- 使用中に本品のズレが生じた場合は、正しく装着し直してください。
- 本品は化繊を使用しております。肌に異常が生じる可能性がありますので、ご注意ください。
- 長期間の使用や使用状況によっては破損する場合があります。破損した場合は速やかに使用を中止してください。
- 装着部に傷、腫れ、湿疹などがある場合には使用しないでください。
- 本品は改造しないでください。また他の中敷きと併用したり、パーツ単体で使用しないでください。
- 装着直後は歩きにくい場合があります。

注　意

- ご使用前にサイズをご確認ください。
  SS:22.0cm～23.5cm／S:23.5cm～25.0cm／M:25.0cm～26.5cm（左右別）
- アッパーソールからベースソールや各パーツがはみ出た状態で使用すると、装着者本人や靴下および靴を傷つける可能性があります。
- 雨などで濡れてしまった場合は、全てのパッドを取り外し、濡れたタオルで拭き取り、陰干ししてください。濡れたまま使用すると、靴下等衣服への色移りが発生することがあります。
- 漂白剤、洗濯機、乾燥機の使用、アイロン、ドライクリーニングは行わないでください。
- 素材は、ポリエステル、ナイロン、ウレタン、SBR、スチレン系エラストマーとなります。廃棄に際しては各自治体に従ってください。
- 靴下や靴に色移りすることがあります。

アルケア株式会社
〒130-0013 東京都墨田区錦糸1-2-1 アルカセントラル19階
0710

ALCARE

取扱説明書

●ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、商品の特性を十分に理解してからご使用ください。
●常に、この取扱説明書はお手元に置き、必要に応じてお読みください。

OA INSOLE-KIT
OAインソール・キット

足底板
INSOLE

各部の名称

表面

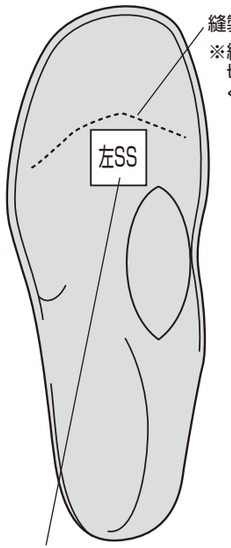

アッパーソールを外した状態

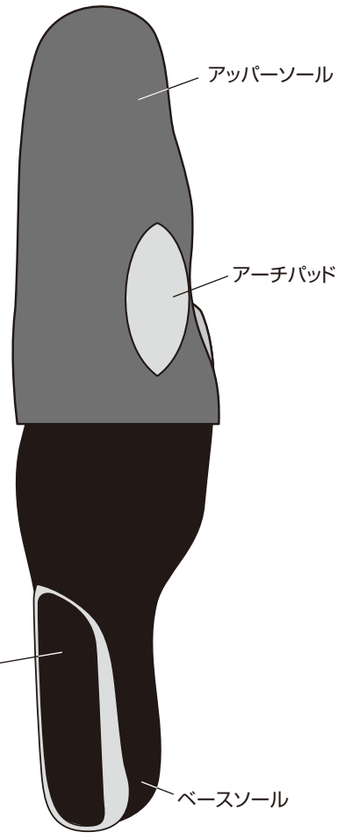

※イラストは全て左足用です。

商品仕様およびデザインは、品質改良にともない変更する場合がございます。それにより、イラストと実際の商品とで若干の違いが生じる場合がございますことをご了承ください。

組立・設置方法

必ず医療従事者の調整のもとご使用ください。

この商品は大きく3つのステップで装着可能となります。

1 靴との大きさ合わせ

2 ラテラルウエッジ、アーチパッドの設置

3 靴への設置

※靴にあらかじめ中敷きが入っている場合には、取り外してから使用してください。

1 靴との大きさを合わせます

① 靴にあらかじめ中敷きが入っている場合には、取り外してから使用してください。

② 本品を靴に挿入し、サイズが合っていることを確認してください。

③ 本品が大きすぎる場合には、靴のサイズに合わせて鉛筆等で直接カットラインを引き、ハサミでカットしてください。なお、本品カットの際は、アッパーソールをベースソールより一回り大きくカットしてください（切りすぎにご注意ください。面ファスナーがはみ出し、靴や靴下を傷めるおそれがあります）。



2 ラテラルウエッジ、アーチパッドを設置します

① 踵部のアッパーソールをベースソールから剥がし、アッパーソールにアーチパッドを、ベースソールにラテラルウエッジを接着してください（設置位置は各部の名称を参照してください）。

② アッパーソールをかぶせてください。ベースソールおよびラテラルウエッジの面ファスナーがアッパーソールよりはみ出さないように張り合わせてください。



本品と足を合わせてフィット性を確認してください。

③ 再度足に合わせてフィット性を確認してください。

3 靴へ設置します

① 本品を靴に挿入し、フィット性を確認してください。

② 必要に応じて **2** の作業を再度行ってください。



保管方法について

- 車の中など高温になる場所に置かないでください。
- 長期保管によりパッドが変色する場合がありますが、品質には影響ありません。

保守点検について

- 漂白剤、洗濯機、乾燥機、アイロンの使用、ドライクリーニングは避けてください。
- 汚れを落とす場合には、濡れたタオルで汚れを拭き取り、陰干ししてください。
- 定期的に破損している箇所や著しい汚れがないか靴から取り出して確認してください。
- ラテラルウエッジやアーチパッドが外れてしまった場合には、医療従事者に再度確認し、適切な位置に設置してください。